

<b>RALA</b> LEDER LÄNGRE	Datum: 2015-01-28	Reg.nr: 460724-029	Utgåva: 2
	Godkänd av: Tobias Ahl	Utfärdare: Magnus Wallentin	Sida:
Instruktion: <b>Anvisning FIA-skåp, FIA -22, -23, -26 och -36</b>			




### Material:

Markskåp FIA 22, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 198 mm, djup 198 mm  
 Markskåp FIA 23, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 330 mm, djup 198 mm  
 Markskåp FIA 26, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 594 mm, djup 198 mm  
 Markskåp FIA 36, höjd 1000 mm (ovan mark 850 mm), bredd 594 mm, djup 300 mm

Skåpets överkant skall vara 850 mm ovan marknivå.

Aktuell marknivå markerad med tejp 150 mm ner i marken.

Placera markisoleringen i marknivå och täta kabel/rör-genomföringar och kanter noggrant med tätningsmassa.

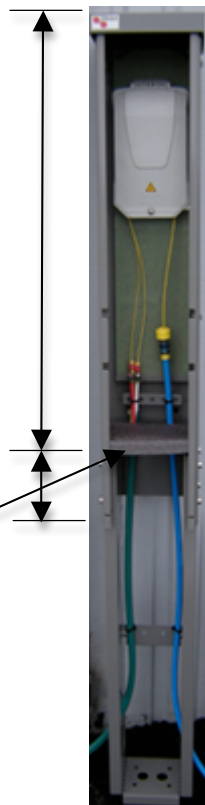

Återmontera skåpets övre lucka och montera låset.

Återmontera skåpets nedre lucka innan återfyllning.

Lossa bultar/muttrar (2st/gavel) och återmontera dem då sockeln är utdragen till rätt nivå. Sockeln dras ut i sin fulla längd så att översta hålen används.

**Om** sockeln *inte* kan dras ut i sin fulla längd så skall den kapas i överkant för att markisoleringen skall täta ordentligt.

Placeras skåpet i instabilt material skall förankringsplatta användas.