

Skarvskåp

Framtagen i samarbete med SKANOVA


1 Satsinnehåll FTUO-M-U-NN-1-SE07 Skanova art. nr. NBHA 101 26



- Buntband
- Box med skarvinsats och lock
- Skruv till locket (Tx med pinne)
- Silikontub
- Kardborretape
- Gummitätning till matange kabel
- Gummitätningar till kundkanblat
- Skarvhållare/adaptrar (SMOUV & ANT)


2 Bottenplatta

OBS: Tag alltid ut skarvinsatsen ur boxen före håltagning. Efter håltagning trycks insatsen på plats. Ett klickljud ska höras vid respektive snäppfäste.

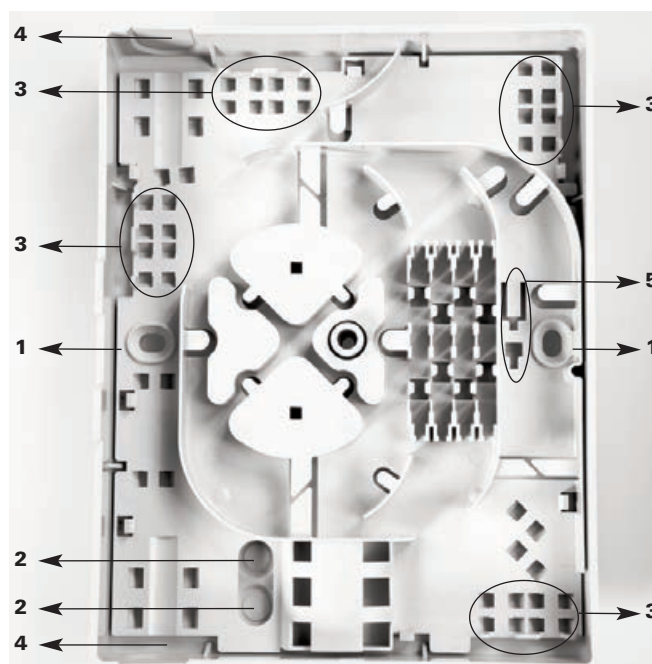

- 2.1 1 Hål för montage av box på platta eller vägg.
 2 Kundkabel genom vägg: 2 st Ø5 mm utslagshål
 3 Kundkabel på vägg 4x 2 st Ø5 mm, ta upp håll med borrhål Ø10 mm.
 4 Ingång för matande kabel
 5 Position för TE splitter/WDM (OCC).

3 Montering av matande kabel underifrån

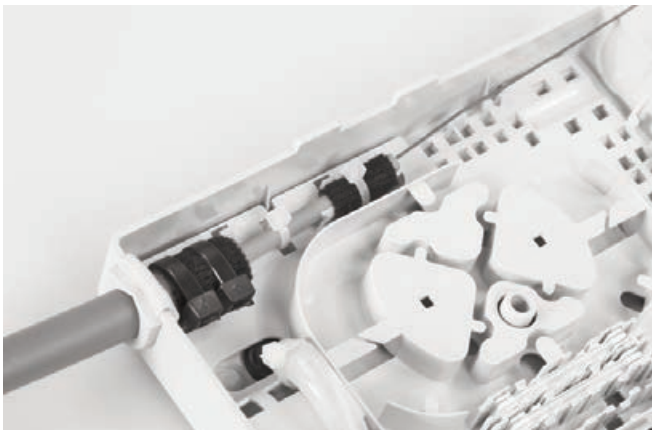

3.1 Öppna boxen nertill till vänster och ta bort eventuella grader. Montera gummitätning för matande kabel. För rör och/eller 1,5 m kabel genom tätningen. Röret avslutas 30 mm in i boxen. Avlägsna kabelmanteln 50 mm från rörslutet. Låt 150 mm aramidgarn vara kvar. Spänn garnet bakåt längs kabeln och lås fast med kardborretape. Sträck garnet framåt över tapen och linda tapen ett varv k runt kabeln så att garnet åter låses. Klipp av garnöverskottet. Linda kardborretape även runt röret och fixera i boxen med 2 st svarta buntband. Kabeln fixeras med två små buntband enligt bilden. Matande kabel som kommer uppifrån monteras på motsvarande sätt upptill till vänster.

4 Montage av kundkabel




4.1 Öppna ett av utslagshålen i boxbotten. Ta bort eventuella grader och montera en svart gummitätning i hålet. För ett max Ø5mm transportrör genom väggen och gummitätningen. Montera boxen på väggen. Anpassa röret och montera silikonhylsan 20 mm över röret. För kundkabeln genom transportröret. Kabellängd inuti boxen: 1,5 m.



4.2 Fixera silikonhylsan och transportrör i boxen med två buntband, se bild.

4.3 Kundkabel kan monteras genom boxens sidor (se bild 5), 2st per sida. Borra ett Ø10 mm hål vid anvisningen och montera en svart gummitätning i hålet. För in 1,5 m kabel i boxen. Avlägsna kabelmanteln så att ca 30 mm mantel blir kvar inuti boxen. Fixera enligt avsnitt 5.

5 Fiberinföring och skarvning

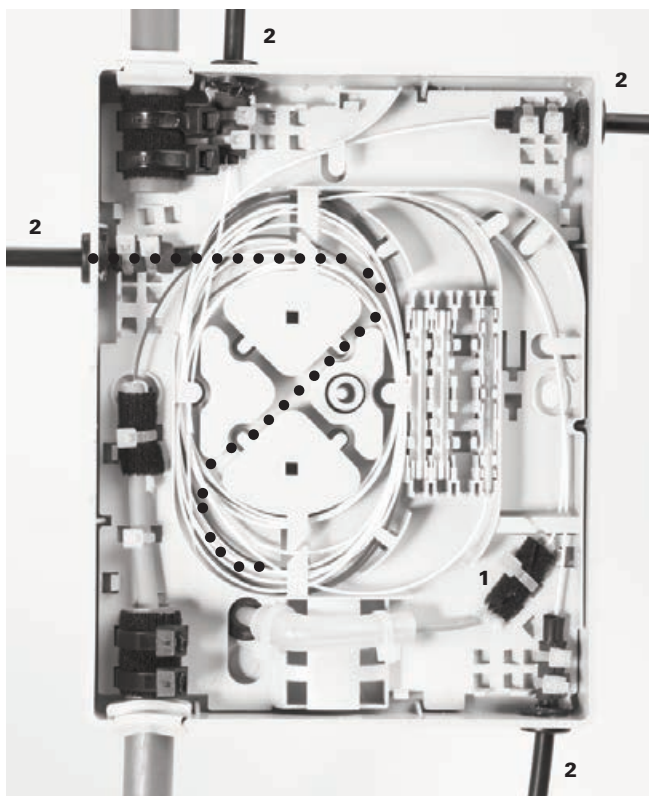


5.1 1 Avlägsna yttermanteln men låt 150 mm aramidgarn vara kvar. Spänn garnet bakåt längs kabeln och lås fast med kardborretape. Sträck garnet framåt över tapen och linda tapen ett varv k runt kabeln så att garnet åter låses. Klipp av garnöverskottet. Fixera kabeln med 2 st buntband.

2 Matningskabel kan monteras genomgående. Använd då en extra grå kabeltätning.



5.2 Mekaniska skarvhyslor (TE RecordSplice) monteras direkt i den universella skarvhållaren. Om krymphyslor används placeras en SMOUV-adapter i varje fack i den universella hållaren.

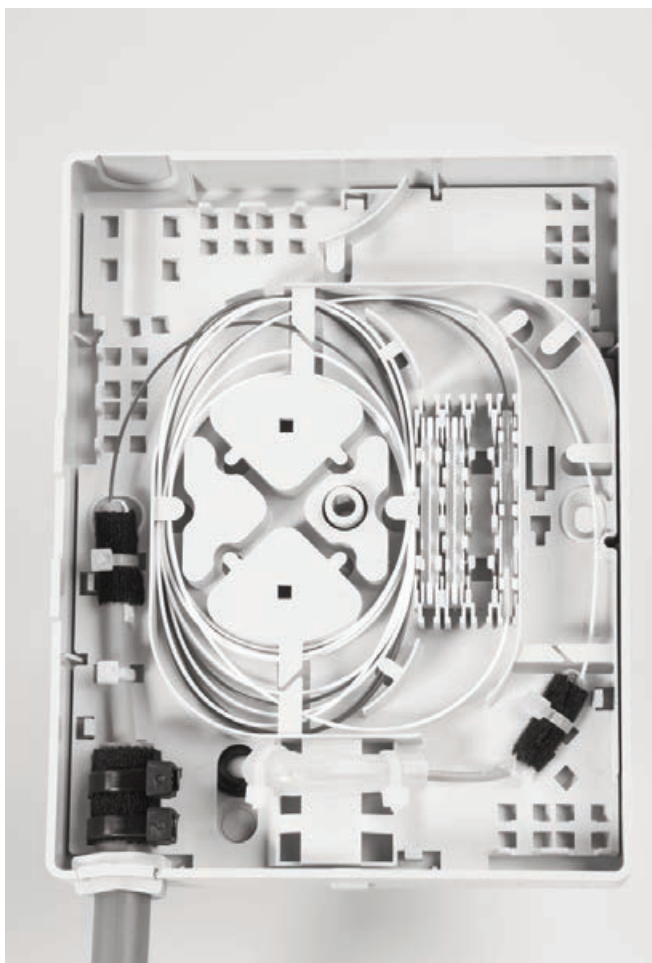

5.3 Skarva fibrerna och linda ner överskottet enligt bilden. 2 st skarvhyslor kan monteras i varje fack/adapter.

6 Låsning



6.1 Montera och skruva fast locket. Använd bit/mejsel Torx 20 med hål.

Tyco Electronics Raychem bvba

Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel.: 32-16-351 011
Fax: 32-16-351 697
www.te.com
www.telecomnetworks.com

SMOUV, TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks of the TE Connectivity Ltd. family of companies.

While TE Connectivity and its affiliates referenced herein have made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information contained in this catalog, TE Connectivity cannot assure that this information is error free. For this reason, TE Connectivity does not make any representation or offer any guarantee that such information is accurate, correct, reliable or current. TE Connectivity reserves the right to make any adjustments to the information at any time. TE Connectivity expressly disclaims any implied warranty regarding the information contained herein, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. TE Connectivity' only obligations are those stated in TE Connectivity' Standard Terms and Conditions of Sale. TE Connectivity will in no case be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising from or in connection with, including, but not limited to, the sale, resale, use or misuse of its products. Users should rely on their own judgment to evaluate the suitability of a product for a certain purpose and test each product for its intended application.